



**03.1.1 Fußboden aus sib. Lärche mit Rillenprofil**  
**21/23/28 / 142 auf Lücke gesetzt**  
(Standard-Sortierung)

andere Varianten:  
Bangkirai

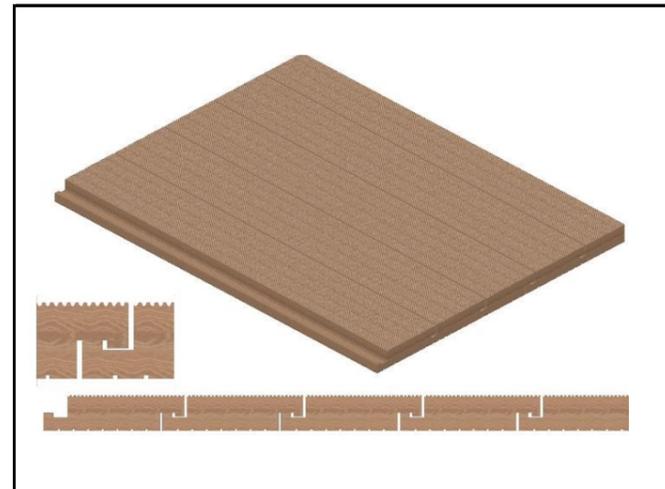

**03.1.2 wasserführender Holzfußboden aus**  
**sib. Lärche**  
**mit Rieselschutz 45 x 145 mm**  
HTL-Kehlbodensystem

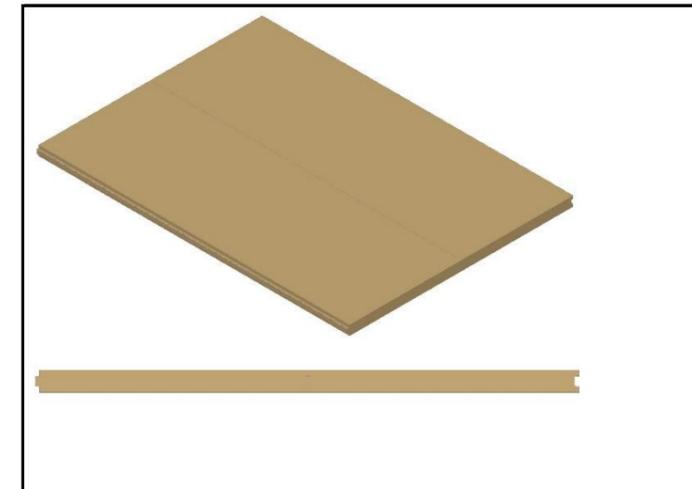


**03.1.3 Fußboden aus OSB-Platte-Nut-Feder**  
OSB-Platte 25 mm




**03.1.4 Fußboden aus Nut-Federschalung**  
Fichte Fasebrett 28 mm  
**>> Sichtqualität, gehobelt**

für folgende Abdichtungen >>

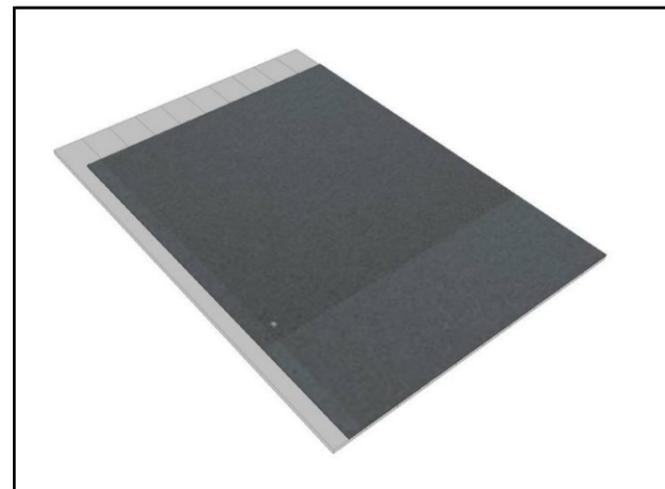

**03.1.5 Abdichtung**  
**EPDM-Dachbahn 1,2 mm** fugenlos  
bauaufsichtlich zugelassen

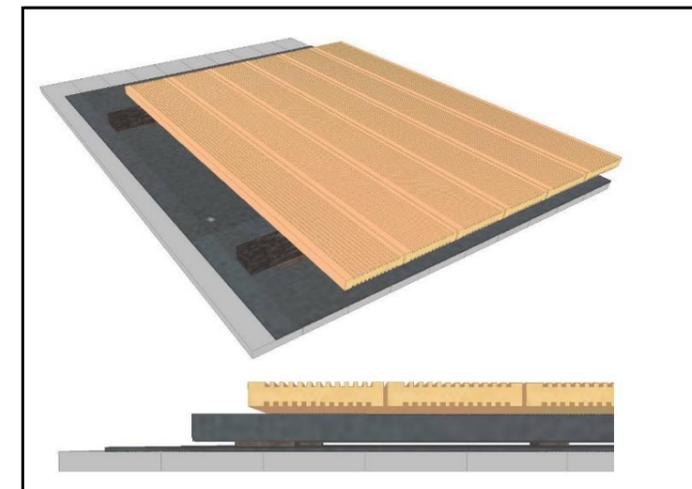

**03.1.6 Lattenrost aus sib. Lärche auf Abdichtung**  
**28/142 auf Lücke gesetzt**  
mit Kunststoff-Unterprofil  
auf Gummipads verlegt