


02.3.1 Verbundsicherheitsglas mit doppelter Folie
Einfachverglasung für Überkopfmontage
Befestigungssystem aus Aluminiumprofilen
Wandanschlussprofil
Pulldach/Satteldach
Dachneigung 10%..45°



02.3.2 Doppel-Stegplatte 16 mm, Standard
aus hochwertigem Kunststoff
schlagzäh und UV-stabil
Farbton: transparent, weiß, bronze
Befestigungssystem aus Aluminiumprofilen
Wandanschlussprofil mit Endkappen
Pulldach/Satteldach
Dachneigung 7%...60°

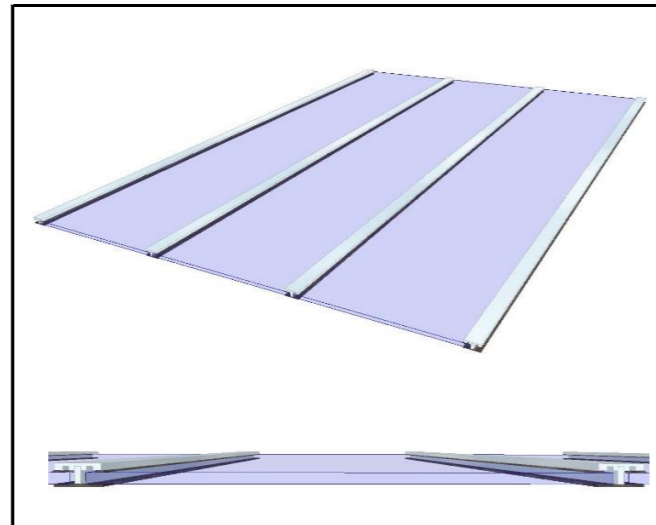

02.3.3 Doppel-Stegplatte 16 mm, HeatStop
aus hochwertigem Kunststoff
schlagzäh und UV-stabil, hagelfest
Farbton: weiß
Befestigungssystem aus Aluminiumprofilen
Wandanschlussprofil mit Endkappen
Pulldach/Satteldach
Dachneigung 7%...60°

